Тел.: моб. +7-962-703-71-91, +7-921-941-86-46: E-mail: gd@degno.org;
195248, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Большая Охта,
пр-кт Энергетиков, д. 19, литера Д, помещ. 3-Н, ч.пом. 1-3
ООО «ДЕГНО-КБ», ИНН 7806591520, КПП 780601001, ОГРН 1217800149412, ОКПО 55398567
Р/с 407 028 102 324 300 019 29 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»,
К/с 301 018 106 000 000 007 86, БИК 044030786

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

для систем канализации и водоотведения AV-701-S, (T-703-S)

DN 50 – DN 200, PN10/16

Установка, эксплуатация и техническое обслуживание

г. Санкт-Петербург

1. *ОПИСАНИЕ*

Клапан комбинированный воздушный данного типа предназначен для впуска и выпуска воздуха из систем водоснабжения, водоотведения и канализации.

Отличительной особенностью клапана является автоматическое предотвращение попадания загрязненной жидкости в воздушный клапан посредством создания воздушного разделительного слоя при помощи второго плавающего поплавка, что способствует повышению надежности и долговечности работы клапана и сокращает необходимость его частого обслуживания. Объединяет два клапана:

Кинетический

При заполнении системы жидкостью, выпускает большое количество воздуха из трубы, препятствуя созданию воздушных пробок. В случае опорожнения трубопровода – автоматически впускает большое количество воздуха в короткий промежуток времени и, тем самым, предотвращает создание вакуума в трубах.

Автоматический

В процессе перекачки жидкостей автоматически выпускает воздух проникающий в трубопровод и растворенный в жидкости.

2. *ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Рабочее давление-0.2-16 атм.
Проверочное давление-25атм.
Максимальная рабочая температура +95°С.

3. *СПЕЦИФИКАЦИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (чугунный корпус)*

Условный проход	DN	in	A, мм	B, мм	Масса, кг.
50мм	50	2”	422	605	35,6
80мм	80	3”	422	605	37
100мм	100	4”	422	605	38,5
150мм	150	6”	422	610	41,5
200мм	200	8”	422	610	44,5

Для пластикового типа корпуса

DN (дюймы)	B (мм)	H (мм)	D (мм)	K (мм)	Расчётный вес (кг)
2	361	462	165	125	3.6
3	361	462	200	160	3.8
4	361	462	220	180	4.0

Наименование	Материал
1. Дренажная трубка	полипропилен
2. Удлинитель	полипропилен
3. Гибкий уплотнитель	резина EPDM
4. Поплавок	вспененный полипропилен
5. Фиксатор	нейлон армир. стекловолокном
6. Корпус	чугун GG25 / сталь WCB
7. Крышка	чугун GG25 / сталь WCB
8. О-ринг	BUNA-N
9. О-ринг	BUNA-N
10.Гайка	нержавеющая сталь
11.Пластиковое основание	нейлон армиров. стекловолокном
12.Ограничитель	ацеталь
13.Пружина	нержавеющая сталь/ опция
14.Шайба	нержавеющая сталь
15.Болт и гайка	нержавеющая сталь
16.Стержень	нержавеющая сталь
17.Поплавок	нержавеющая сталь
18.Кран	латунь
19.Корпус	чугун GG25 / опция GGG40, сталь

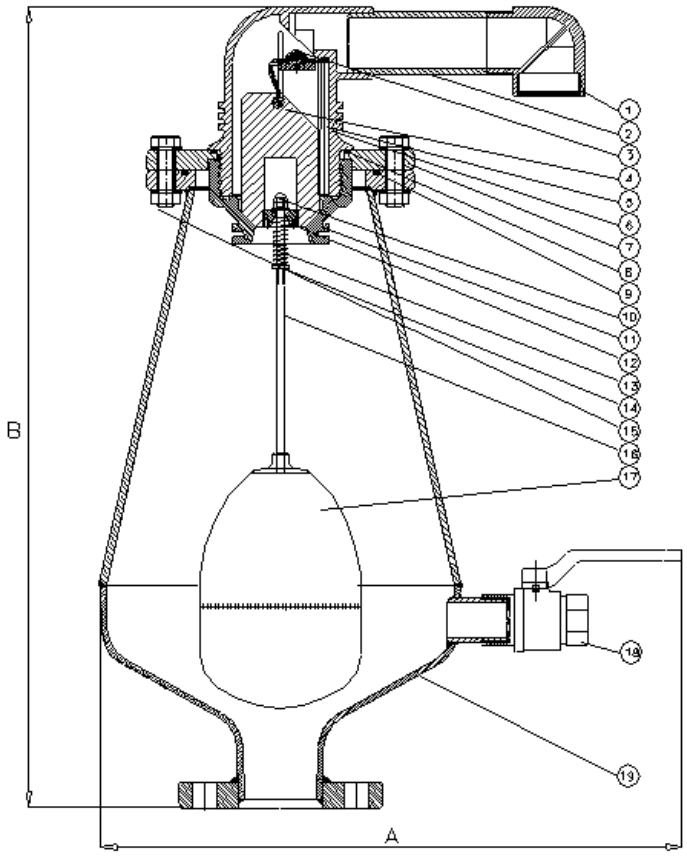

4. УСТАНОВКА

❖ Перед монтажом необходимо тщательно очистить уплотнительные поверхности присоединительных фланцев;
❖ Устанавливать клапаны необходимо через промежуточную задвижку для удобства обслуживания и монтажа.

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

❖ Клапаны транспортируются любым видом транспорта;
❖ Хранить клапаны следует в местах исключающих их засорение (попадание атмосферных осадков и загрязнения), под навесом, на деревянных паллетах, во избежание прямого контакта клапана с землей;
❖ Клапаны следует защитить от любого прямого внешнего механического воздействия, которое может вызвать повреждения оборудования;

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО “ДЕГНО-КБ” предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование 12 месяцев с момента оформления отгрузочных документов.

Дата контроля выхода оборудования: / / 202_____

МП

Отгрузку произвел:

МП

Подпись _____ Расшифровка _____

- Серийный номер изделия:

УПД **№ от . . 202 год**