

Тел.: моб. +7-962-703-71-91, +7-921-941-86-46: E-mail: gd@degno.org; 195248, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Большая Охта, пр-кт Энергетиков, д. 19, литера Д, помещ. 3-Н, ч.пом. 1-3 ООО «ДЕГНО-КБ», ИНН 7806591520, КПП 780601001, ОГРН 1217800149412, ОКПО 55398567 Р/с 407 028 102 324 300 019 29 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», К/с 301 018 106 000 000 007 86, БИК 044030786

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

# ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ ШАРОВЫЙ

для водоснабжения и водоотведения СЕРИЯ AV-407/408 DN 40 -500

Установка
Эксплуатация
Техническое обслуживание
(Санкт-Петербург)



#### 1. ОПИСАНИЕ

Обратный клапан служит для пропускания жидкости только в одном направлении и предупреждает обратное течение;

Обратный клапан с верхней крышкой, данная особенность конструкции позволяет производить работы по его обслуживанию и ремонту без демонтажа клапана из системы;

Область применения: сточные воды, водоотведение, водоподготовка, вязкие жидкости, водоснабжение.

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ❖ Рабочее давление от 0,1 до 16 атм.;
- ◆ Рабочая температура от -10 до +80°С.;
- Строительная длина: DIN 3202 F6;
- **❖** Стандарты по фланцу: DIN 2501, BS 4504, ГОСТ 12820-80;
- ❖ Покрытие: все детали из чугуна покрыты двухкомпонентной эпоксидной краской RAL5002 с антикоррозионными свойствами толщиной не менее 200µm; ми. Данное покрытие разрешено к применению в трубопроводах и арматуре для питьевой воды.


#### 3. СПЕЦИФИКАЦИЯ

	ЧАСТЬ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	407 - чугун GGG 50 408 - GGG 40 высокопрочный чугун
2	Шар	Чугун GGG50+ резина NBR
3	Крышка	Высокопрочный чугун GGG 40/50
4	Болт	Нержавеющая сталь
5	Уплотнение	Резина NBR

#### 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Компания «ДЕГНО-КБ», предлагает полный комплект запасных деталей. Свяжитесь с нами.

Не рекомендуется хранить запасные резиновые части в течение длительных периодов времени (например, годами). При хранении резины в неблагоприятных условиях, возможно, ее затвердевание, растрескивание, образование налета плесени и тепловое старение. Если требуется, закажите новые резиновые запасные части.

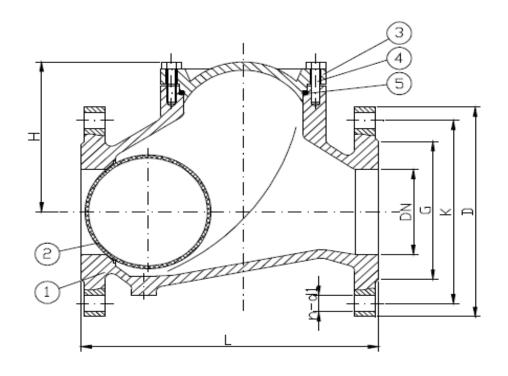

### 5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

DN	G	К		D		n-d1		т		Bec
		PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	L	Н	(кг)
50	98	125	125	165	165	4-ø19	4-ø19	200	106	8,5
65	118	145	145	185	185	4-ø19	4-ø19	240	129	12
80	132	160	160	200	200	4-ø19	8-ø19	260	146	17
100	156	180	180	220	220	8-ø19	8-ø19	300	194	22
125	184	210	210	250	250	8-ø19	8-ø19	350	207	34
150	211	240	240	285	285	8-ø23	8-ø23	400	240	45
200	260	295	295	340	340	8-ø23	12-ø23	500	322	80
250	319	350	355	395	405	12-ø23	12-ø23	600	388	135
300	370	400	410	445	460	12-ø23	12-ø23	700	458	200
400	480/489	515	525	565	585	16-ø28	16-ø28	900	620	400
500	582	620	650	670	710	20-ø28	20-ø28	900/1100	680	850

\*Технические данные, размеры и вес могут быть изменены производителем без согласования

#### 6. УСТАНОВКА

- **❖** Обеспечить достаточное пространство вокруг обратного клапана для будущих работ по техническому обслуживанию;
- Перед монтажом необходимо тщательно очистить уплотнительные поверхности обратного клапана и присоединительных фланцев.

#### 7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- ❖ Клапан транспортируются любым видом транспорта;
- **❖** Хранить клапан следует в местах исключающих его засорение (попадание атмосферных осадков и загрязнения), под навесом, на деревянных паллетах, во избежание прямого контакта клапана с землей;
- **❖** Клапан следует защитить от любого прямого внешнего механического воздействия, которое может вызвать повреждения оборудования.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО "ДЕГНО-КБ" предос 12 месяцев с момента оформлен				емое оборуд	цование
Дата контроля выхода оборудо	ования:	/	/ 202		МП
Отгрузку произвел:					
МП	Подп	ись			Расшифровка
- Серийный номер изделия:	(		)	DN	PN
- Товарная накладная:					
УПЛ № от .	. 202	гол			